




PASAMETR (mikropasametr) PROFESIONAL

Návod k použití.

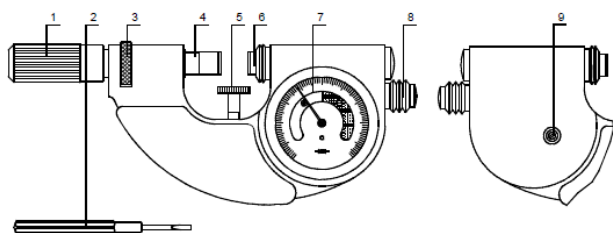

Zadní pohled

1. Aretační rukojeť
2. Šroubovák
3. Posuvná matice nastavovacího doteku
4. Nastavovací dotek
5. Podpůrný dotek
6. Posuvný dotek
7. Číselník
8. Přítlačný dotek
9. Tlačítko nastavení nuly

1. Použití

Pro srovnávací měření různých průměrů s vysokou přesností.

2. Nastavení nuly

Vyčistěte měřicí plochy posuvného doteku a nastavovacího doteku měkkou tkaninou nebo měkkým papírem a potom vložte mezi obě měřicí plochy nastavovací kalibrační tyčinku. Otáčejte posuvnou maticí nastavovacího doteku tak, aby došlo k doteku. Zablokujte aretační rukojeť a pak upravte knoflík nastavení nuly na zadní straně ukazatele šroubovákem tak, aby ručička ukazatele směřovala na linii nuly. Zmačkněte několikrát přítlačný dotek a pokud dojde k posunu ručičky ukazatele mimo linii nuly, znovu upravte knoflík nastavení nuly tak, aby ručička ukazatele směřovala na linii nuly.

3. Odečítání

Jemně stiskněte přítlačný dotek tak, aby došlo k uchycení měřeného obrobku mezi dvěma měřicími plochami. Ručička ukazatele představuje rozdíl mezi měřeným obrobkem a nastavovací kalibrační tyčinkou.

4. Bezpečnostní opatření

- Zařízením netřeste.
- Zařízení nerozebírejte.
- Pokud při otáčení knoflíkem nastavení nuly narazíte na odpor, neotáčejte dále silou.
- Udržujte zařízení čisté a suché. Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, namažte je antikorozním olejem a vraťte do obalu.
- Třída krytí **IP 54**.