



Laser křížový samonivelační




Specifikace:

Pracovní rozsah	0~15m
Přesnost nivelace	+1.5mm @
5m	
Doba samonivelace/ustálení	<= 4s
Dosah samonivelace	≤ 3 ± 1°
Vlnová délka laseru	635nm
Třída laseru	2, < 1mW
Uchytení na stativ	1/4"
Provozní teplota	0 ~ +40 C
Skladovací teplota	-20 ~ +70 C
Baterie	AA 1.5V*2
Hmotnost (bez baterie)	210g
Rozměry	72x64x78mm



Použití:

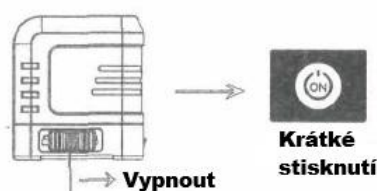

Dlouhým stisknutím tlačítka ON zesílíte jas laseru



Důležité pokyny:

- Chraňte přístroj před vlhkostí a přímým slunečním zářením.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům. Například jej nenechávejte delší dobu ve vozidlech. V případě velkých teplotních výkyvů nechte přístroj před uvedením do provozu přizpůsobit se okolní teplotě. V případě extrémních teplot nebo teplotních výkyvů může být přesnost přístroje omezena.
- Vyhněte se silným nárazům nebo zabraňte pádu přístroje. Po silném vnějším nárazu na přístroj je třeba před pokračováním v práci vždy provést kontrolu přesnosti.
- Během přepravy přístroj vypněte. Vypněte nivelační jednotku, která se může poškodit při intenzivním pohybu.
- Nemiřte laserovým paprskem na osoby ani zvířata a neřívejte se sami do laserového paprsku, a to ani z velké vzdálenosti.