



# Podniková norma výrobce

## KMITEX s.r.o.


Novovysočanská 537/31, 190 00 PRAHA, IČO: 62917455



### PN 25 1124

## Měřítka ocelové ohebné

### 2. stupeň přesnosti

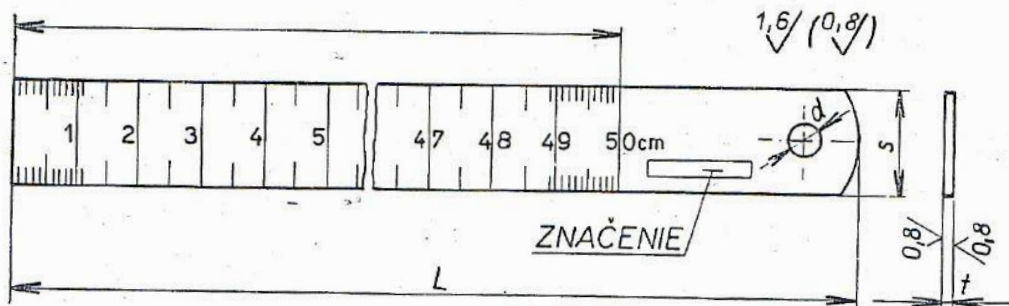

**Obal:** Měřidla se před balením řádně očistí a chrání proti korozi takovým způsobem, aby byla zaručena účinnost ochrany proti korozi nejméně 24 měsíců ode dne dodávky.

**Skladování:** Zabalená měřidla smějí být skladována pouze v suchých bezprašných místnostech bez škodlivých plynů a par při teplotě 10 až 35 °C. Relativní vlhkost vzduchu smí být nejvíce 80%.

#### Technické požadavky na měřítka:

velikost	L(+/-2)	s 0 -1	t	Tolerance přímosti a rovnoběžnosti	Tolerance 2. tř. přesnosti dle PN v mm
300	340	13	0,5	0,5	0,18
500	560	15	0,5	0,8	0,20
1000	1060	20	0,5	1,5	0,30
1500	1560	20	1,2	2,2	0,75
2000	2060	20	1,2	2,9	1,0

**Značení:** Na měřítka uvést výrobce, velikost, označení normy.