



# Podniková norma výrobce

## KMITEX s.r.o.


Novovysočanská 537/31, 190 00 PRAHA, IČO: 62917455



### PN 25 1125

## Měřítka ocelové ohebné

### 2. stupeň přesnosti

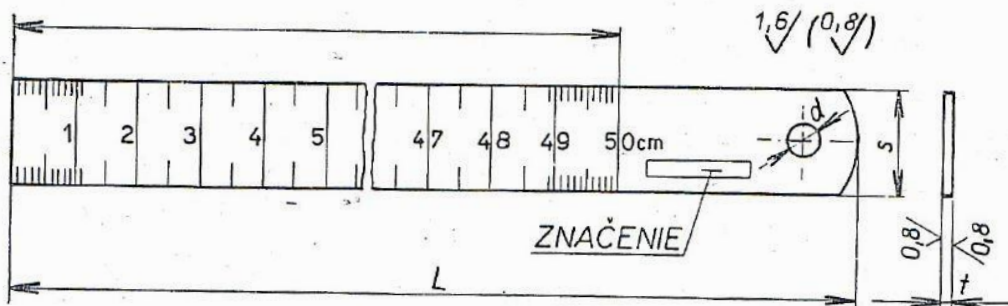

**Obal:** Měřidla se před balením řádně očistí a chrání proti korozi takovým způsobem, aby byla zaručena účinnost ochrany proti korozi nejméně 24 měsíců ode dne dodávky.

**Skladování:** Zabalená měřidla smějí být skladována pouze v suchých bezprašných místnostech bez škodlivých plynů a par při teplotě 10 až 35 °C. Relativní vlhkost vzduchu smí být nejvíce 80%.

#### Technické požadavky na měřítka:

velikost	L(+/-2)	s 0 -1	t	Tolerance 2. tř. přesnosti dle PN v mm
150	173	13	0,5	0,18
200	220	13	0,5	0,18
300	340	25	1,0	0,18
500	560	30	1,0	0,20
1000	1060	38	1,8	0,30
1500	1560	38	1,8	0,75
2000	2060	40	2	1,0

**Značení:** Na měřítka uvést výrobce, velikost, označení normy.